


Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ferrum LCACF60D3-AI/LCAU60U3-AI

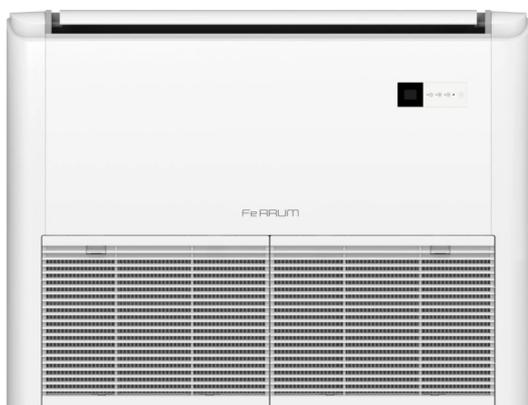

Описание

Напольно-потолочный кондиционер Ferrum LCACF работает на основе инверторного компрессора GMCC. Функция 4D распространения обеспечивает равномерное движение охлажденного воздуха в пространстве. Функция "Турбо" позволит максимально сократить время набора заданной температуры.

Особенности и преимущества Ferrum LCACF60D3-AI/LCAU60U3-AI:

- Объемное распределение воздуха
- Информативный LED-дисплей
- Простой универсальный монтаж
- Функция персонального комфорта
- Возможность подмеса свежего воздуха (до 10%)
- Режим TURBO
- Недельный таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Автоматическая разморозка
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

Страна бренда

Швейцария

Страна сборки

Китай

Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	118 кг
Площадь помещения	170 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.36 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	2200
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	B
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 160 × 69 см
Вес (внутренний блок)	77 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.16 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	65 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37.3 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	41 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Тип блока	Комплект
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть

Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Встроенная дренажная помпа	Нет
Сила тока на охлаждение, А	10.5
Сила тока на обогрев, А	9.5
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.